

ACIDENTES GRAVES E MORTE POR SOTERRAMENTO



Acidente grave por soterramento em vala aberta com mais de 2m de profundidade. **A mesma não tinha escoramento e colapsou.**

Por: Claudia de Souza Ramos *

4 MORTES POR SOTERRAMENTO EM UM SÍTIO NO PARANÁ



Em 30 de agosto de 2019, cinco pessoas ficam soterradas após acidente em Marilândia do Sul, norte do Paraná. De acordo com a Defesa Civil, **a vala tinha 4m de profundidade e não estava escorada**. 4 pessoas morreram. Era uma obra de tubulação para irrigação de um sítio.

MORTE DE 1 FUNCIONÁRIO SOTERRADO EM OBRA DE PREFEITURA




Morte por soterramento em Barbacena, MG em 26 de set de 2019.

Seis funcionários trabalhavam no manilhamento de concreto para captação de águas pluviais na via pública que foi aberta com o uso de uma retroescavadeira. Dois funcionários da prefeitura local foram soterrados. Um funcionário teve traumatismo craniano, ao bater contra um pedaço de meio fio de concreto durante o soterramento.

Os militares informaram que, apesar de a terra estar bastante encharcada, não chovia no momento do acidente. **A vala com profundidade de 2,5m e 1,5m de largura não estava escorada e sofreu colapso.**

Iporá, Goiás - Soterramento em obra de esgoto sanitário em 2015.

Morreu 01 trabalhador, outros 4 ficaram feridos. Participaram do Resgate a PM (Corpo de Bombeiros) o SAMU e a Defesa Civil. No momento do deslizamento de terra, a vala não estava soterrada.

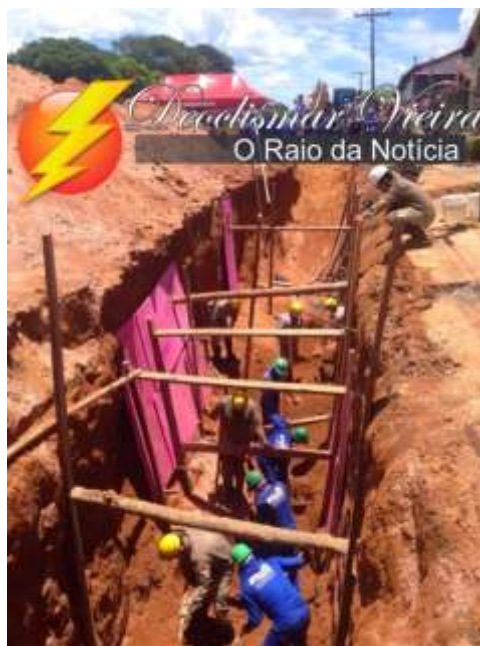

Soterramento em obra no Centro de Chapecó - SC mobiliza helicóptero, Samu e Corpo de Bombeiros



No local, homens trabalhavam na construção civil quando a terra cedeu e atingiu um operário, soterrando-o. O Samu, Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Saer/Sara foram acionados e realizaram o socorro ao homem. Ele foi resgatado com vida e encaminhado ao Hospital Regional do Oeste (HRO) para atendimento hospitalar. **A escavação com quase 3 metros de profundidade não estava escorada e a terra cedeu.**

**Soterramento em BH sem morte. Funcionário quase morreu.
Por sorte apenas fraturou as pernas.**



Um homem de 25 anos precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ficar soterrado em um canteiro de obras, no bairro Taquaril, na região Leste da capital mineira. A vítima ficou com o corpo completamente soterrado, somente com a cabeça para fora da terra. Populares e outros operários conseguiram manter a cabeça do homem para fora da terra até a chegada dos bombeiros. O risco de novos deslizamentos era alto e, por isso, os bombeiros precisaram escorar o local para fazer o resgate. Sendo assim, a ação demorou cerca de três horas. O homem foi resgatado e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. De acordo com os bombeiros, ele teve fratura nas pernas.

Não havia escoramento na escavação.

Acidente mata operário em obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da Caema, em São Luís - MA



Segundo testemunhas, a vítima trabalhava na instalação de dutos quando o asfalto cedeu e o soterrou. Os operários usaram uma retroescavadeira para removê-lo dos escombros, mas ele não resistiu e morreu no local. **A vala não estava escorada.**



Um operário morreu soterrado e outro sofreu fratura em um dos tornozelos após um barranco de cerca de oito metros cair sobre uma obra de ampliação de uma oficina mecânica particular em Bragança Paulista (SP). Segundo o Corpo de Bombeiros, o barranco, que ficava na parte lateral da obra, cedeu enquanto os funcionários construía um muro de arrimo. Um homem ficou soterrado até a altura da cintura e o outro foi totalmente encoberto pela terra. O barranco lateral da obra não estava escorado e cedeu.

Não havia escoramento na escavação.

SOTERRAMENTO EM CAXIAS DO SUL – RS



Um desmoronamento de terra na manhã desta quarta-feira (30) deixou soterrados até o pescoço dois operários no Centro de Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul. 2 homens, de 61 e 55 anos, foram encaminhados com ferimentos leves ao hospital. Estavam fazendo uma contenção. Havia muito ferro, que poderia ter furado eles e matado na hora".

Não havia escoramento na escavação.

CSN e Empresa de Estanho de RO são condenadas a pagarem R\$ 600 mil por danos morais e materiais por operário morto por soterramento



O fato aconteceu em setembro de 2013, ONDE AS VÍTIMAS realizavaM suas atividades no interior da mina de cassiterita Santa Bárbara, região conhecida como "Taboquinha", no município de Itapuã do Oeste, a cerca de 115 km de Porto Velho, quando houve um desmoronamento de rocha e terra, causando uma "onda" de melechete (lama) que culminou em seu soterramento, tendo o acidente vitimado dois trabalhadores, de acordo com depoimentos em audiência.

Não havia escoramento na escavação.

Operário soterrado na obra de ampliação do Aeroporto de Viracopos morre em hospital em março de 2013



Trabalhador teve 4 paradas cardiorrespiratórias em Campinas e não resistiu.

Outro homem teve escoriações leves e não corre risco de morte.

Os trabalhadores se feriram quando trabalhavam em uma escavação na rede de água, próximo à torre da central de operações do aeroporto. O homem que sobreviveu tentou salvar o colega de trabalho e também foi soterrado. Os operários foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. **Não havia escoramento na escavação.**



Claudia de Souza Ramos, arquiteta graduada em 1996 pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Pós graduada em Engenharia de Controle da Poluição Ambiental em 1999 pela Faculdade de Saúde Pública da USP.

Pós graduada em 2009 em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Escola Politécnica da USP.

Trabalha com construção civil há 26 anos.

Especialista em obras públicas na área de segurança do trabalho, tendo trabalhado com gerenciamento de obras do Metrô, CPTM, SABESP, obras populares do CDHU e obras civis da Marinha e Exército.